EAD型（推力10Kgfタイプ）

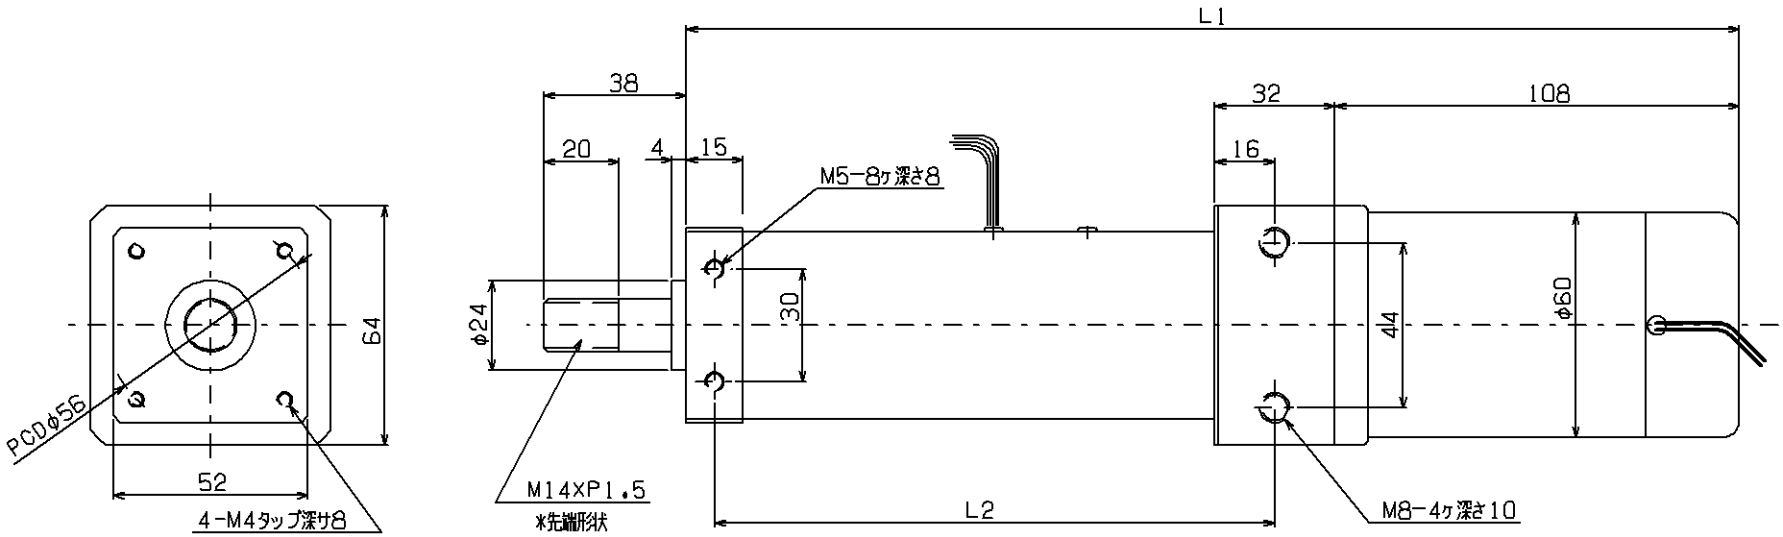

仕様表

仕様 / 型式	推力	ストローク	スピード	電源（DC）					L1	L2	重量
	kg	mm	mm/sec	V	A	V	A		mm	mm	Kg
EAD-10005	10	50	100	24	2.7	12	5.5		281	149.5	2.2
EAD-10010	10	100	100	24	2.7	12	5.5		331	199.5	2.6
EAD-10020	10	200	100	24	2.7	12	5.5		481	299.5	2.8
EAD-10030	10	300	100	24	2.7	12	5.5		581	399.5	3.2

*ハイスピードタイプ
*速度200mm/sec（オプション）も可能です。
*DC48Vにも対応可能です。
*ご希望の先端形状に対応できます。（オプション）

EAD10005~10030			承認	検図	設計
縮尺 1:	材質	重量 × Kg	×	×	×
型名 ×EAD-10型（10K用）					
社名 × SUZUKI SEIMITU KIKAI CO.					