


EALD型 (ソレノイド) に変わるモータドライブ

訂正事項	年月日	担当	点検	熱処理
△	×	×	△	×
△	×	×	△	×
△	×	×	△	×

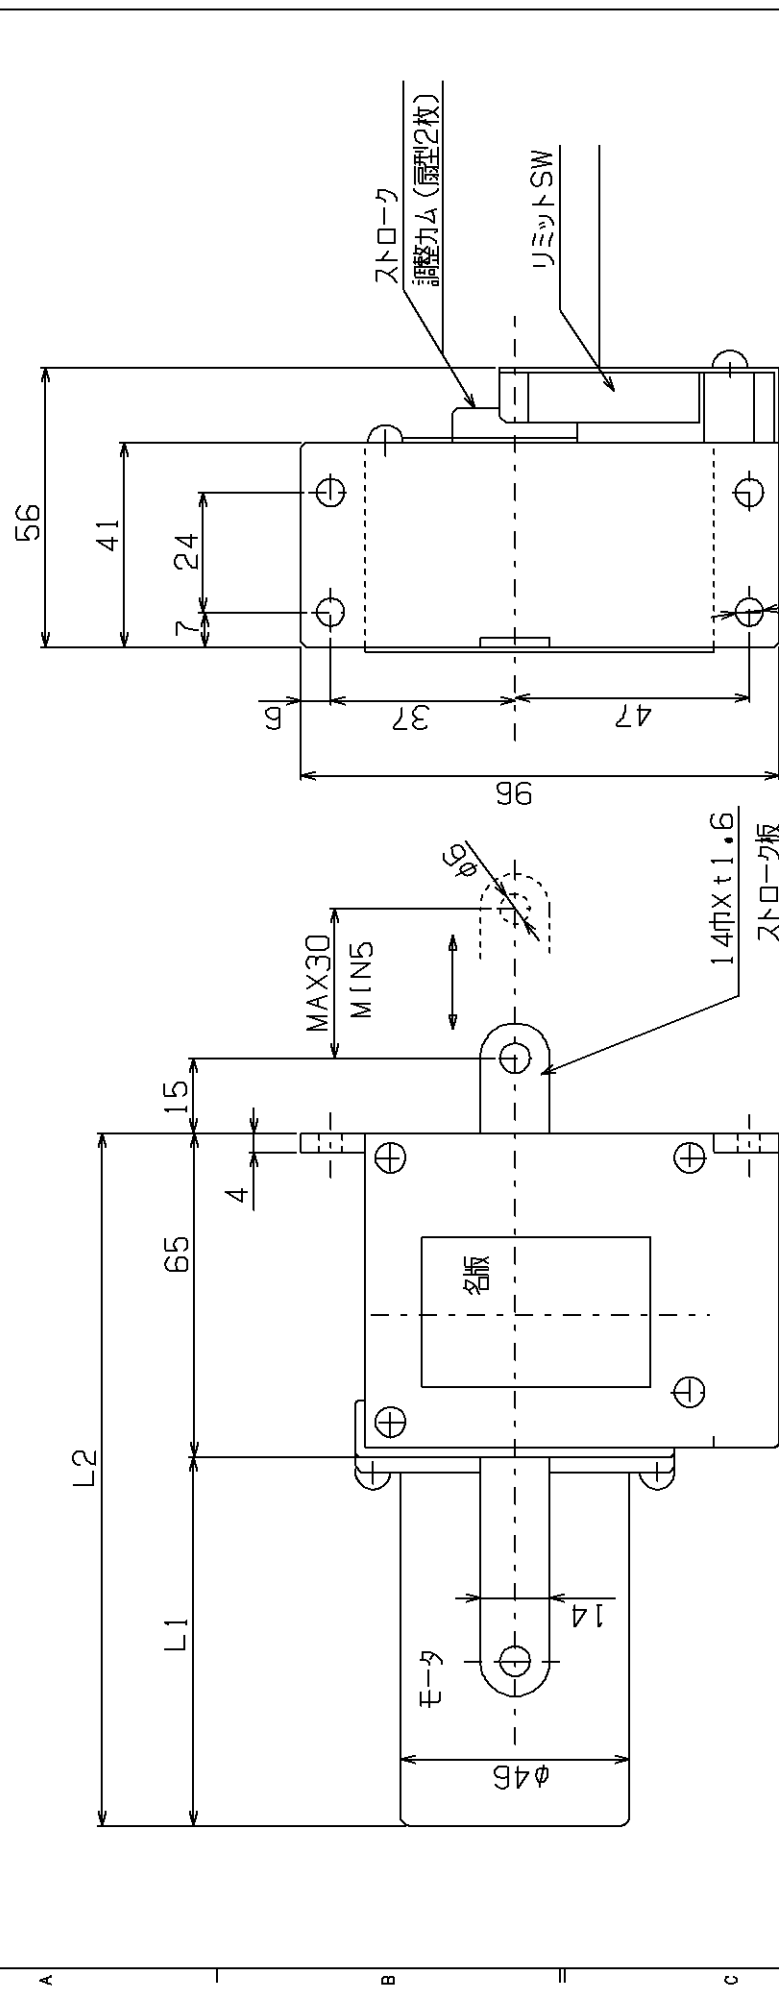

仕様表

仕様 型式	機力 kg	ストローク mm	スピード 30mm時	電源 (DC)			L1 mm	L2 mm	重量 Kg
				V	A	V			
EALD-30	4	5~30	0.6sec	24	0.8	74	139	0.7	
EALD-30G	10	5~30	2.5sec	24	0.8	109	174	1.1	

*1 DC12Vも可能です。(スピードは2割下がります。)
 *2 スピードは低速に変更できます。(オフショーン)*ギア出の変更対応。
 *3 ストローク調整可能 (5~30mm調整カムによる角度調整)

EALD型共通外形図		承認	検図	検言	製図
機名	×	×	×	×	×
尺度	1:	材質	重量	Kg	×
品名	×	EALD型	×	×	×
社名	×	SUZUKI SEIMITU KIKAI CO.			