
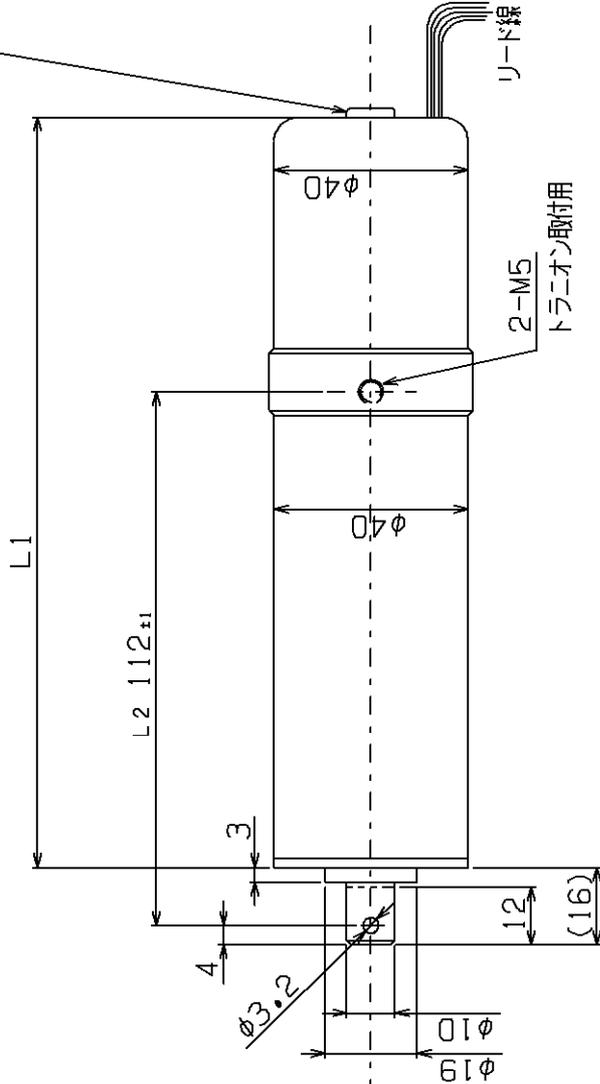


LAG-803 型 外形図

OLM形 (過負荷装置タイプ)
 M2 形 (リミットSW停止タイプ)
 *ご注文の際OLM形or M2型等
 をご指定下さい。

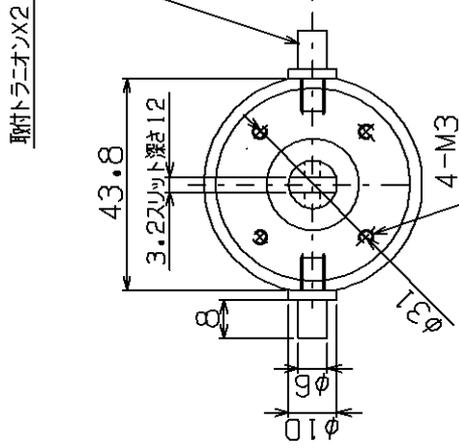


仕様表


仕様 型式	推力 kg	ストローク mm	スピード mm/sec	電源 (DC)				L1 mm	L2 mm	重量 Kg
				V	A	V	A			
LAG-803	0.8	30	66	12	0.7			156	113	0.7
LAG-803	0.8	30	85			24	0.8	166	113	0.7

*OLM形 (過負荷装置タイプ) は標準仕様です。

リード線色
(M2型6本もしくは8本)



リード線色
(OLM型5本)



*配線方法は、別紙仕様書をご確認ください。

LAG型共通図面

機名 × 電動シリンダー

材種

kg

LAG-803型

社名

SUZUKI SEIMITU KIKAI CO.

承認

機図

設計

製図

×

×

×