


LAM-AC型共通外形図

*AC (交流) タイプです。


OLM形 (過負荷停装置タイプ)
 M2形 (リミットSW停止タイプ)
 *ご注文の際OLM形 or M2型等
 ご指定下さい。

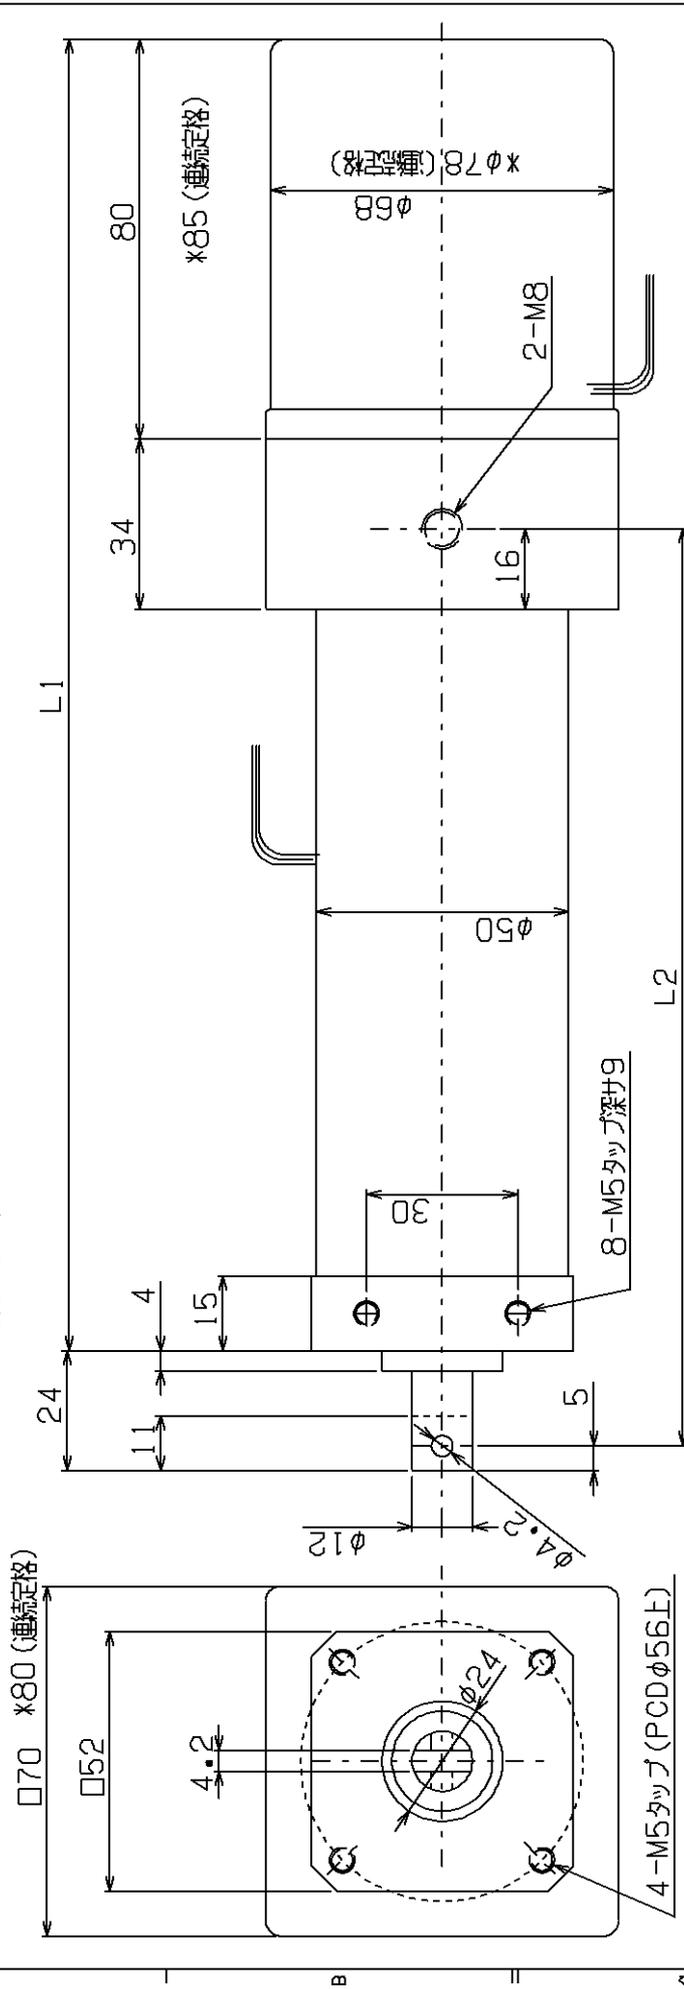

仕様表

仕様 型式	推力 kg	ストローク mm	スピード mm/ sec	電源 (DC)		L1 mm	L2 mm	定数時間 分
				V	A			
LAM-AC 5005	5	50	40	100	0.5	262.5	183.5	30
LAM-AC 5005	5	50	40	100	0.6	267.5	183.5	連続
LAM-AC 10005	10	50	40	100	0.7	267.5	183.5	連続
LAM-AC 10010	10	100	40	100	0.7	317.5	233.5	連続

*30分定格と連続定格ではモーターのサイズが異なります
 のでご注意ください。



*配線方法は、別紙仕様書をご確認ください。

訂正事項	年月日	担当	点検	熱処理
△	△	△	△	△
△	△	△	△	△
△	△	△	△	△

LAM-AC型共通図面		承認	検図	設計	製図
機名	× 電動シリンダー	×	×	×	×
尺度	1: 1	×	×	×	×
型名	× LAM-AC型	×	×	×	×
社名	× SUZUKI SEIMITU KIKAI CO.	×	×	×	×