訂番	通知	訂正記事	年月日	担当	点検						熱処理
	×	×	×	×			×	×			×
	×		×				×	×			硬度

ＬＡＭ型共通外形図

ＯＬＭ形（過負荷停装置タイプ）
Ｍ２　形（リミットＳＷ停止タイプ）
＊ご注文の際ＯＬＭ形ｏｒＭ２型等
ご指定下さい。

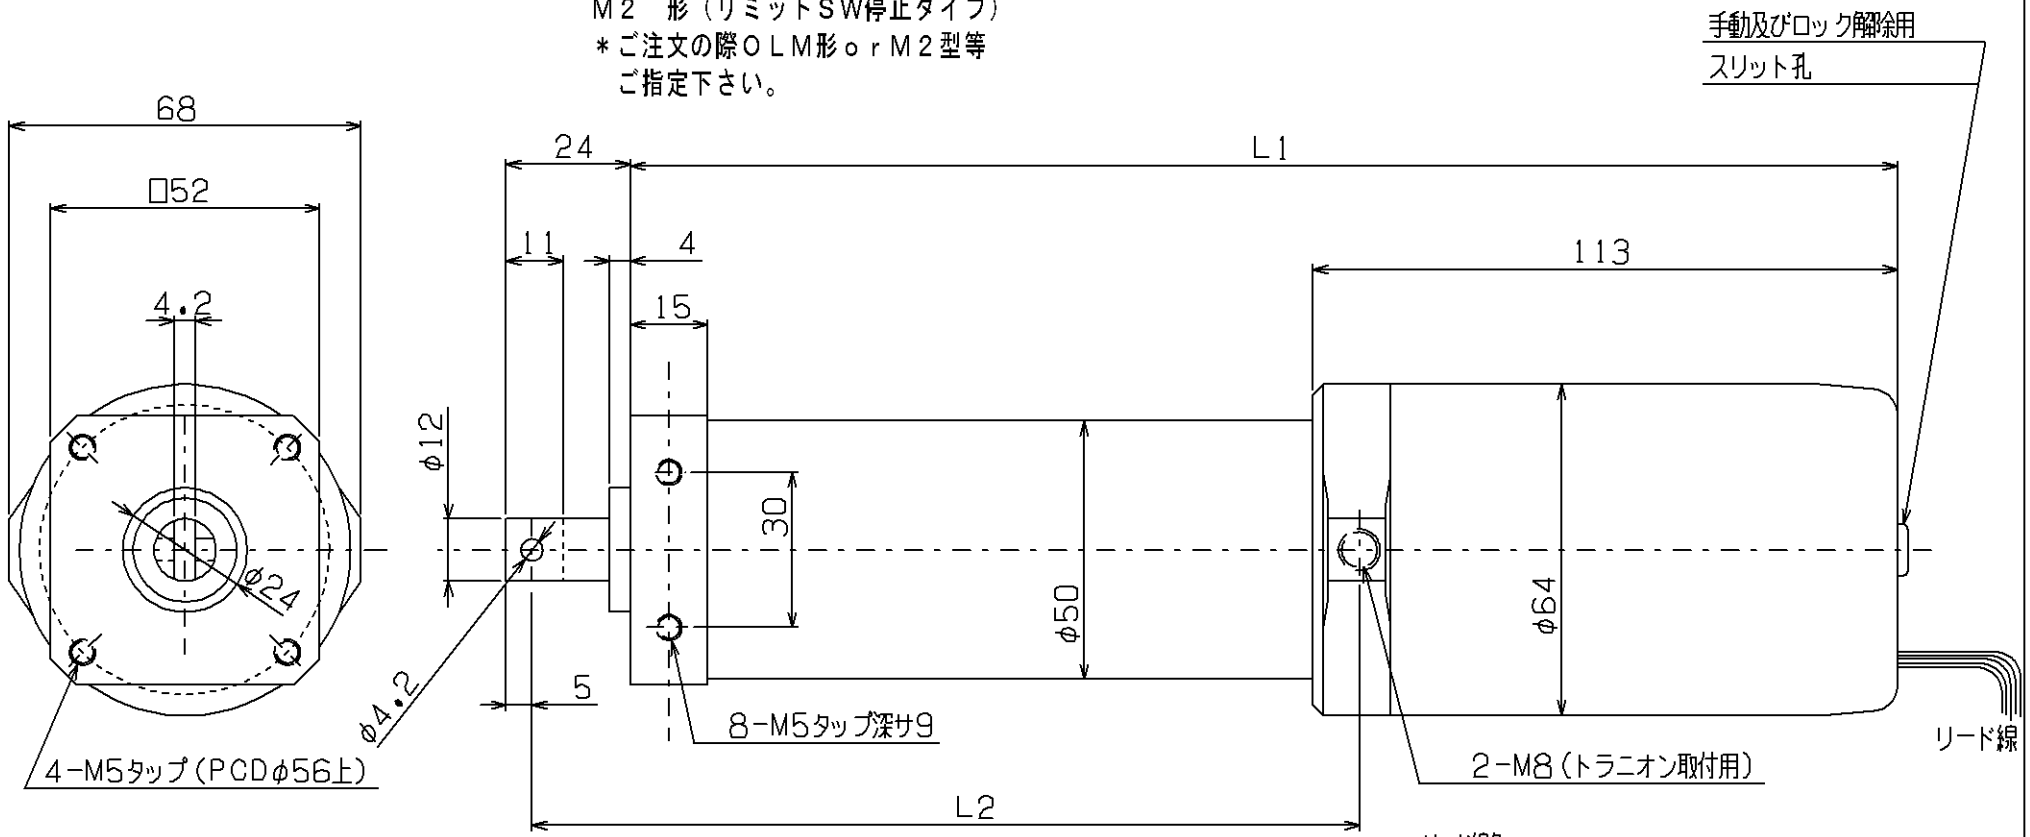

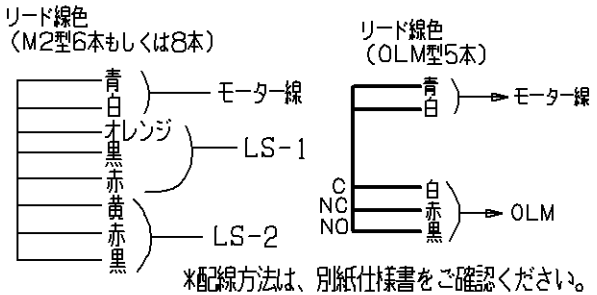

＊配線方法は、別紙仕様書をご確認ください。

仕様表

仕様 / 型式	推力	ストローク	スピード	電源（DC）						L1	L2	重量
	kg	mm	mm/sec	V	A	V	A	V	A	mm	mm	Kg
LAM-5005	5	50	25	24	0.9	12	1.7	48	0.5	245	160	1.5
LAM-5010	5	100	25	24	0.9	12	1.7	48	0.5	295	210	1.6
LAM-10005	10	50	25	24	0.9	12	1.7	48	0.5	245	160	1.5
LAM-10010	10	100	25	24	0.9	12	1.7	48	0.5	295	210	1.6
LAM-6005	6	50	50	24	0.9	12	1.7	48	0.5	245	160	1.5

＊中間にあるギア比を変更する事が可能で
速度を低速な仕様にも対応致します。（オプション）

LAM型共通図面				承認	検図	設計	製図
機名	× 電動シリンダー			×	×	×	×
尺度	1:	材質	素重 × Kg				×
型名	×LAM型						
社名	×	SUZUKI SEIMITU KIKAI CO.					