


訂正事項	年月日	担当	7	8	9
△△△	△△△	△△△	△△△	△△△	△△△

SD6-M2型 (LS1, LS2 リミットSW内蔵)
 推力: 50Kg f 100Kg f 共通

- *1 本製品はスイッチBOX内にリミットスイッチが内蔵しております。
- *2 スピードは変更可能です。(オプション)
- *3 ストローク内のストローク調整が行えます。
- *4 クレビスA、Bの寸法は変更出来ません。形状も変更できません。
- *5 電流(A)は調整受変に伴い変わります。
- *6 AC (交流) 対応可能です。(但し仕様条件、寸法等は変わります。)

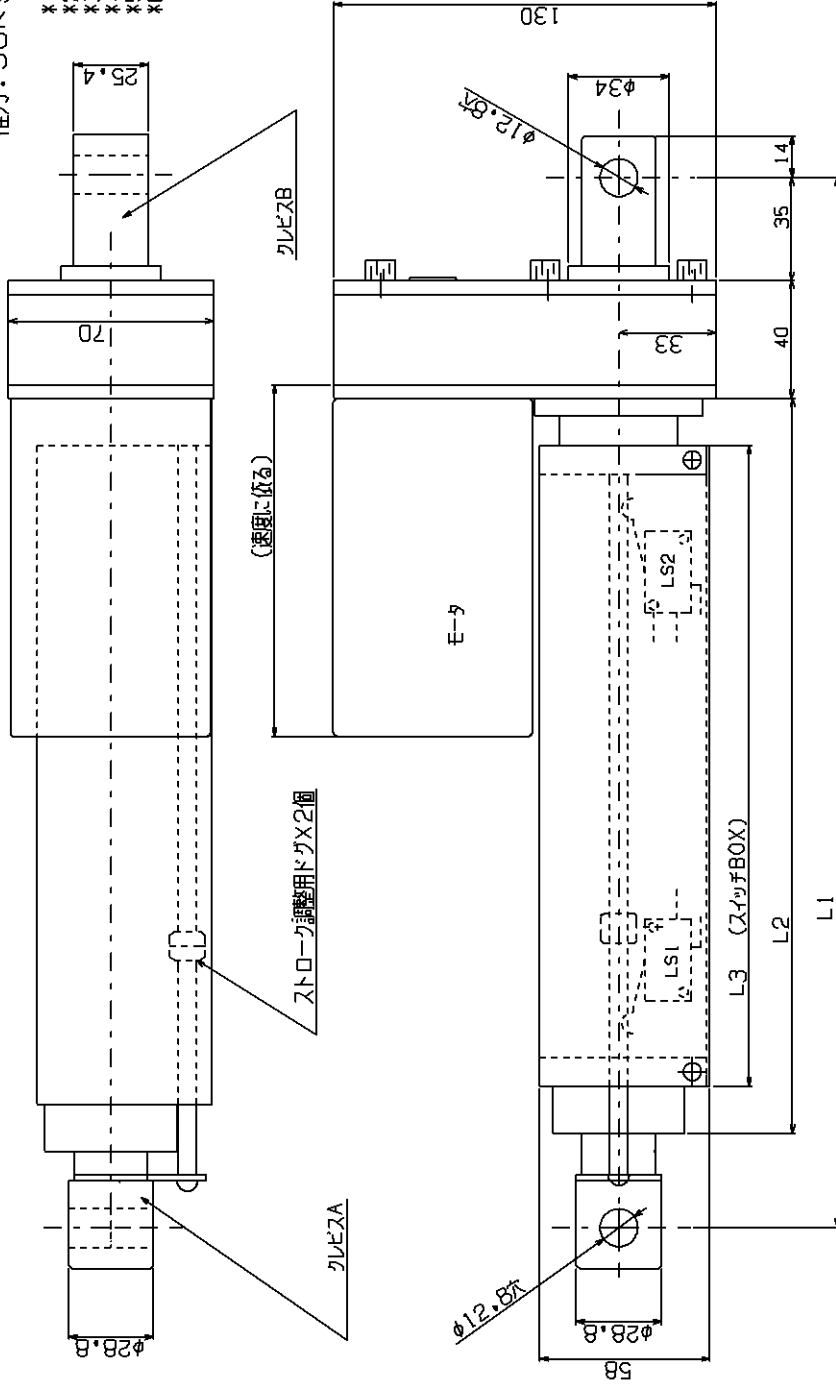

仕様表

仕様	出力	推力	ストローク		電源(DC)							
			mm	mm/sec	V	A	V	A				
型式		kg	mm	mm/sec	V	A	V	A	L1	L2	L3	重量
SD6-M2 5000s	50	50	20	24	3.5	12	7.1	245	150	118	Kg	
SD6-M2 50010	50	100	20	24	3.5	12	7.1	295	200	268		
SD6-M2 50020	50	200	20	24	3.5	12	7.1	395	300	368		
SD6-M2 50030	50	300	20	24	3.5	12	7.1	495	400	468		
SD6-M2 10000s	100	50	20	24	4.3	12	8.6	245	150	118		
SD6-M2 100010	100	100	20	24	4.3	12	8.6	295	200	268		
SD6-M2 100020	100	200	20	24	4.3	12	8.6	395	300	368		
SD6-M2 100030	100	300	20	24	4.3	12	8.6	495	400	468		

SD6-M2型 50kg 100kg 共通仕様		東洋	設計	製図
図名	X	番	X	電
図尺	1:1		Ka	
製図者				
承認者				
社名	X			

SUZUKI SEIMITSU KIKAI CO.